


**仕 様**

定格出力	: 2.5 mV/V ± 1%	温度補償範囲	: -10 ~ +50 °C
非直線性	: ± 0.3 %R.O. 以内	許容温度範囲	: -15 ~ +60 °C
ヒステリシス	: ± 0.3 %R.O. 以内	零点の温度影響	: ± 0.2 %R.O./10°C
再現性	: ± 0.2 %R.O. 以内	出力の温度影響	: ± 0.1 %/10°C
許容入力電圧	: 8 V AC, DC	分解能	: 0.04 %R.O.
零バランス	: ± 5 %R.O. 以内	応答性	: 約 0.1 秒/R.C.
入出力抵抗値	: 350 Ω ± 5 %	測定半力	: 約 10 N
絶縁抵抗	: 1000 MΩ 以上	重量	: 約 700 g
出力ケーブル	: φ6-4芯シールドケーブル(IR-VCT-SB) 3m付属 両端プラグ (PRC03-12A10-7M)		

型式	定格容量	H	備考
LP-05ME	500 mm	18	製造中止 (2007. 02. 27)
LP-1MH	1000 mm	11	

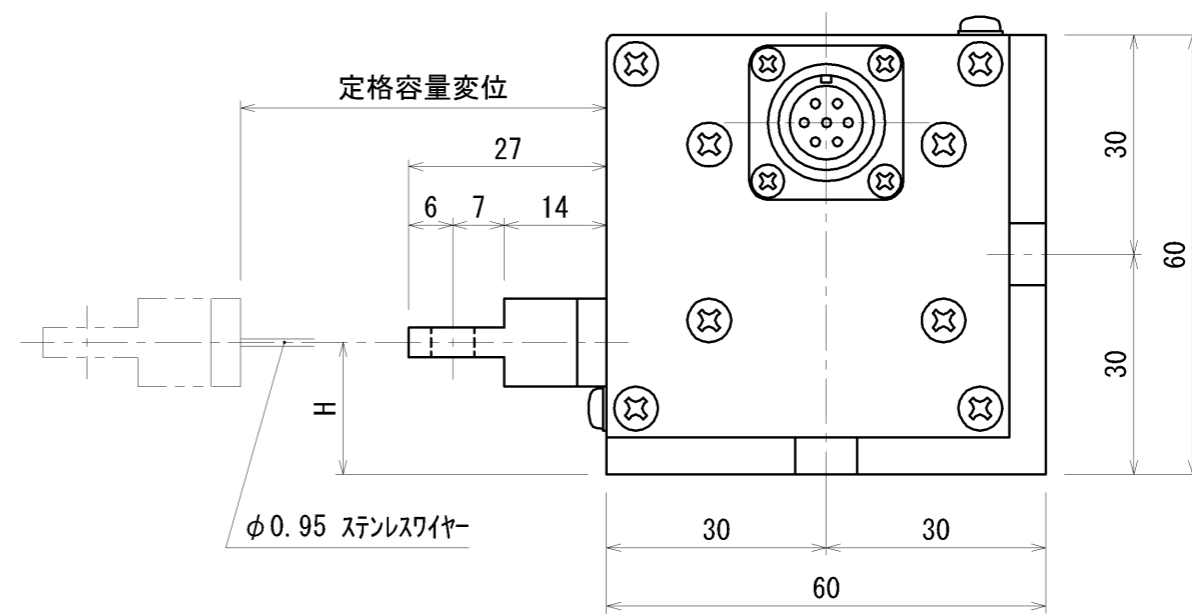

図名 LP-1MH型変位変換器  
外観図・仕様書  
図番 S690-100H